


ストレートサイド形 ハイフレックスプレス **NCS**シリーズ

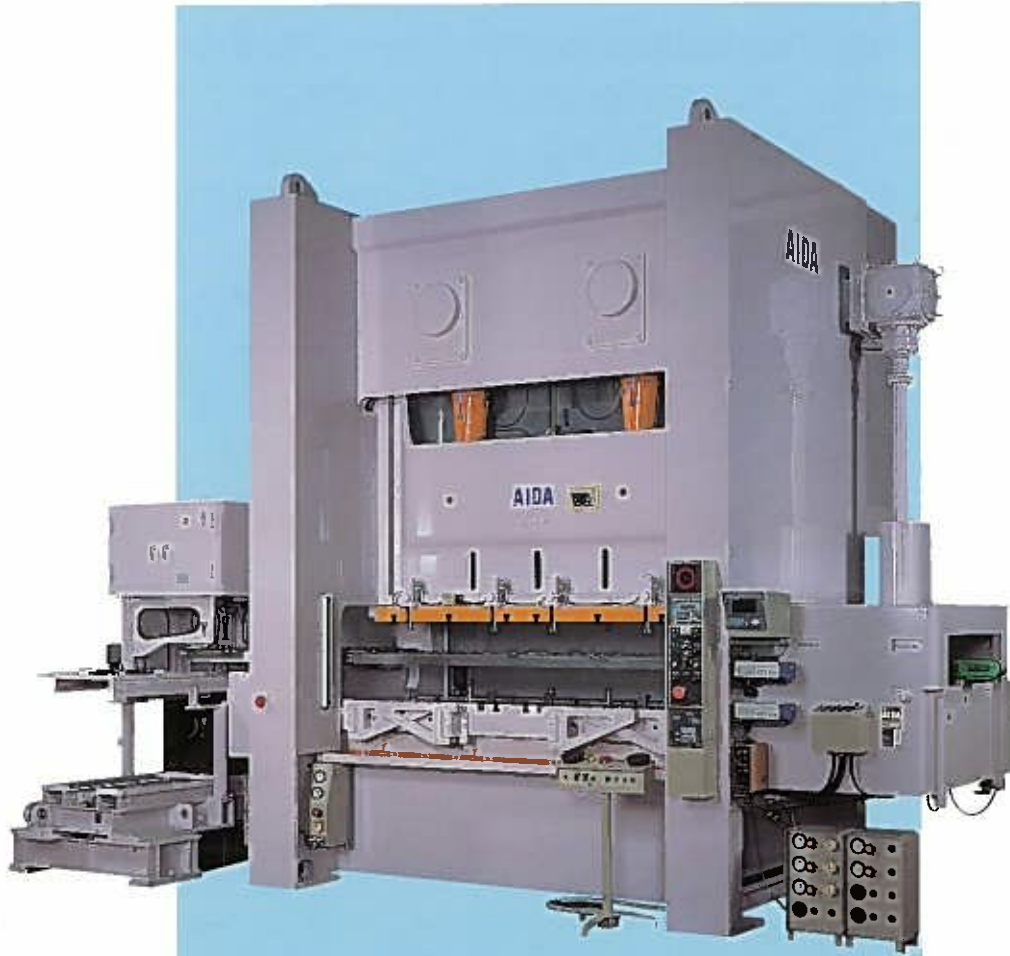

■NCSは、従来のCフレーム構造をストレートサイド形フレーム構造として実現した強化形シリーズで、Cフレームに比べ……

- ①フレームの口開き現象を解消！
- ②加工精度が1ランクUPされ付加価値がさらに向上します。
- ③プレス後面の作業性、接近性を向上させました。
- ④フレーム剛性UPにより振動、騒音が低減し作業環境が向上します。

21世紀のファインスタンピングシステムを目指す！

AIDA

ファインスタンピングの領域を拡大する NCSシリーズ

■高剛性フレームにより……

ブレークスルーが小さく、金型寿命が大幅に延長できます。

■高い動的精度の長期維持により……

高精度金型に対応でき、高付加価値生産が可能になります。

■2ポイント瞬時作動の油圧式オーバーロードプロテクタにより……

高精度な金型とプレスを過負荷から守ります。

■直角6面ロングスライドガイドにより……

精密金型を安心して使用でき、高精度加工が可能です。

■NC2同様フレキシブルなオプション対応により

生産合理化と高生産実現のお役に立ちます。

■優れた機械加工精度により……

マシンの耐久性が高く、資産価値を長期間維持します。

NCSシリーズ主仕様

型 番 号	NCS-160		NCS-200		NCS-250	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
加 圧 能 力 (tf)	160	160	200	200	250	250
公称能力発生位置 (mm)	6	6	7	7	7	7
ストローク長さ (mm)	130	200	150	250	170	280
ストローク数 (spm)	40~85	30~55	35~70	25~45	25~55	20~35
ダ イ ハ イ ト (mm)	400	450	450	500	450	550
スライド調節量 (mm)	100	100	110	110	120	120
スライド寸法 (mm)	1500×580	1500×580	1850×650	1850×650	2100×700	2100×700
ボルススタ寸法 (mm)	1800×760	1800×760	2150×840	2150×840	2400×920	2400×920
床上ボルススタ上面高さ (mm)	900	900	1000	1000	1100	1100
床 上 総 高 さ (mm)	3345	3430	3690	3790	3965	4120
メインモータ (kw×p)	15×4	15×4	22×4	22×4	30×4	30×4
使用空気圧 (kgf/cm ²)	5	5	5	5	5	5

● 本仕様は予告なく変更されることがあります。

PIE インジニアリング株式会社

本社工場 〒229 神奈川県相模原市大山町2-10
TEL.0427(72)5231(大代) FAX.0427(72)5261

■営業所

■福 島 : 0245-35-5166
■山 形 : 0236-31-7797
■小 山 : 0285-22-4766
■常 陸 : 0292-82-7744

■高 崎 : 0273-63-1661
■新 潟 : 0256-34-7616
■埼 玉 : 0486-52-1971
■東京(第1) : 0489-53-4311
■東京(第2) : 0425-37-3257
■京 浜 : 03-3703-6151
■長 野 : 0266-28-3951

■神奈川 : 0462-63-8222
■静 岡 : 0542-81-3377
■浜 松 : 0534-63-5171
■名古屋 : 0568-73-6271
■中 部 : 0566-98-6471
■豊 橋 : 0532-54-2338
■三 重 : 0593-83-0907

■北 陸 : 0762-45-4521
■大 阪 : 06-746-2711
■京 滋 : 0775-52-1102
■兵 庫 : 078-928-3996
■岡 山 : 0862-45-4801
■広 島 : 082-254-7391
■福 岡 : 092-411-8148