

FP シリーズ

超精密・超高速加工に最適!


- ストレートサイド
- ダブルクランク
- 4ポスト2プランジャーガイド

- Straight side
- Double crank
- 4 post 2 plunger guide

Most suitable for ultra precision, ultra high speed

※参考カタログです。

(機械の仕様及び付属品等は現物を優先させていただきます)

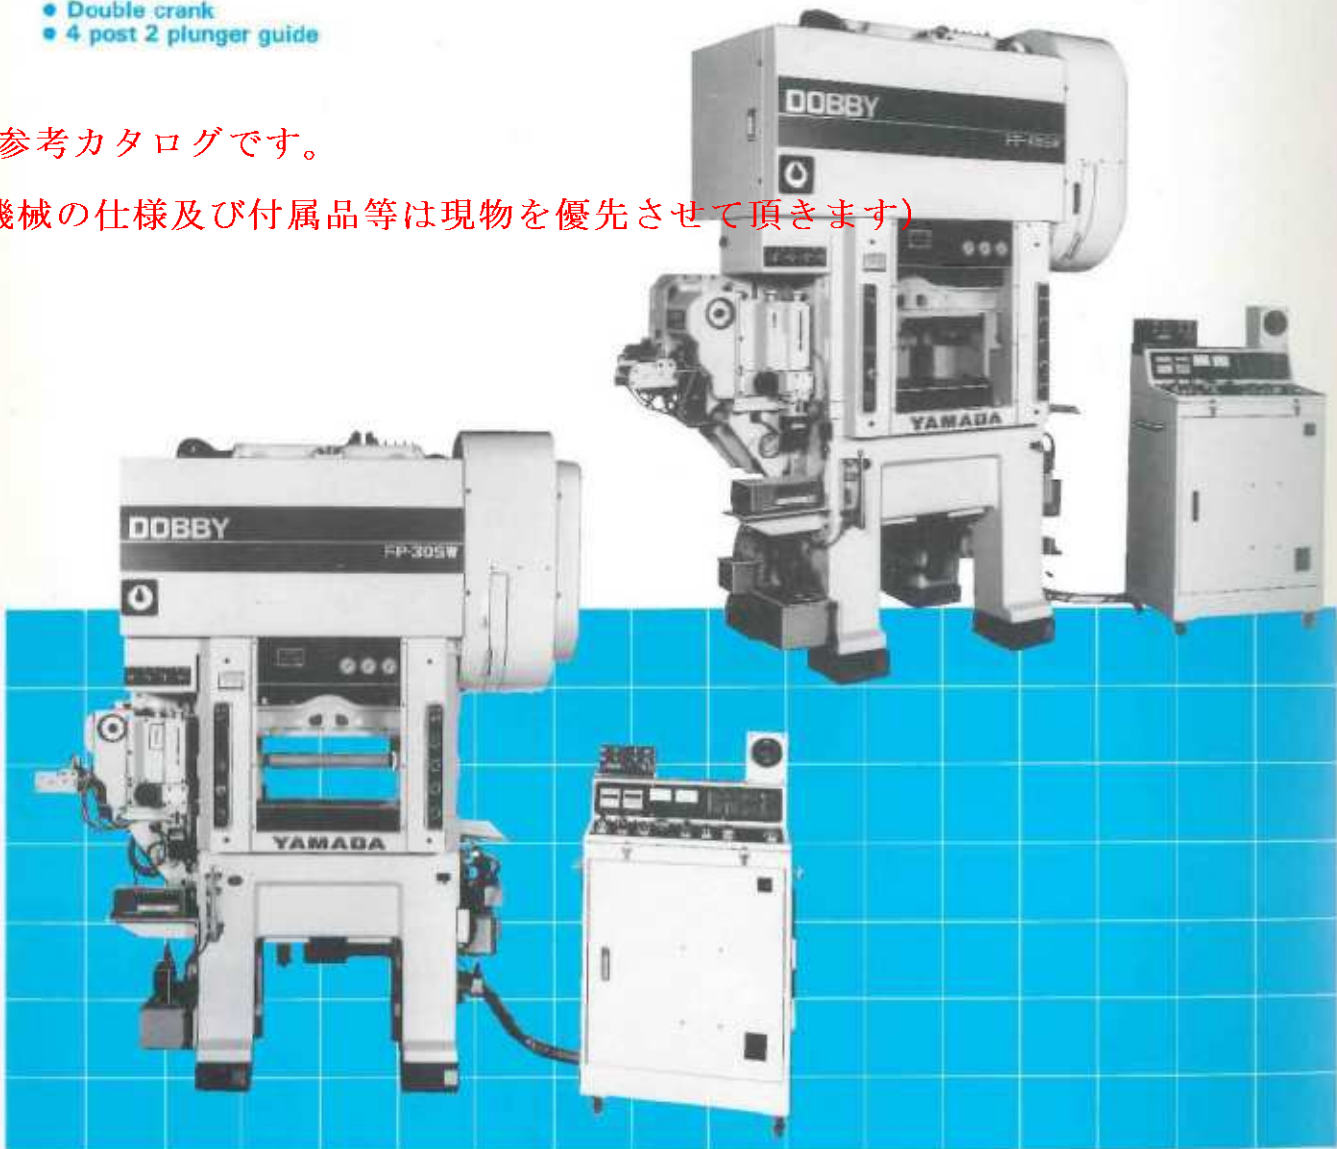

型 式 Model		FP-15SS				FP-30SS					FP-305W					FP-45SW-1				
加 圧 能 力 Capacity	ton	15				30					30					45				
ストローク長さ Stroke length	mm	10	20	25	30	15	25	30	40	50	15	25	30	40	50	15	25	30	40	50
ストローク数 Stroke per minute	spm	250 1200	250 1200	250 1100	250 1000	250 1200	250 1000	250 1000	250 850	250 725	250 1200	250 1100	250 1000	250 850	250 725	250 1200	250 1100	250 1000	250 850	250 725
ボ ル ス タ ー Bolster	mm	400×400×80				450×450×90					550×450×90					700×540×120				

型 式 Model		FP-45SW-II					FP-60SW-II					FP-80SW				FP-110SW				FP-200SW			
加 圧 能 力 Capacity	ton	45					60					80				110				200			
ストローク長さ Stroke length	mm	15	25	30	40	50	15	25	30	40	50	15	25	30	50	15	25	30	50	30	50	80	100
ストローク数 Stroke per minute	spm	200 1200	200 1100	200 1000	200 850	200 725	200 1100	200 1000	200 900	200 725	200 650	150 900	150 800	150 750	150 550	150 900	150 800	150 750	150 550	100 600	100 400	100 300	100 270
ボ ル ス タ ー Bolster	mm	940×650×120					940×650×120					1050×800×150				1200×800×150				1700×900×200			