


※参考カタログです。(カタログと本機と年式が異なります)

★機械の仕様及び付属品等は現物を優先させていただきます

Wasino

# PUX

D-Series 25・35・45・60・80・110・150・200

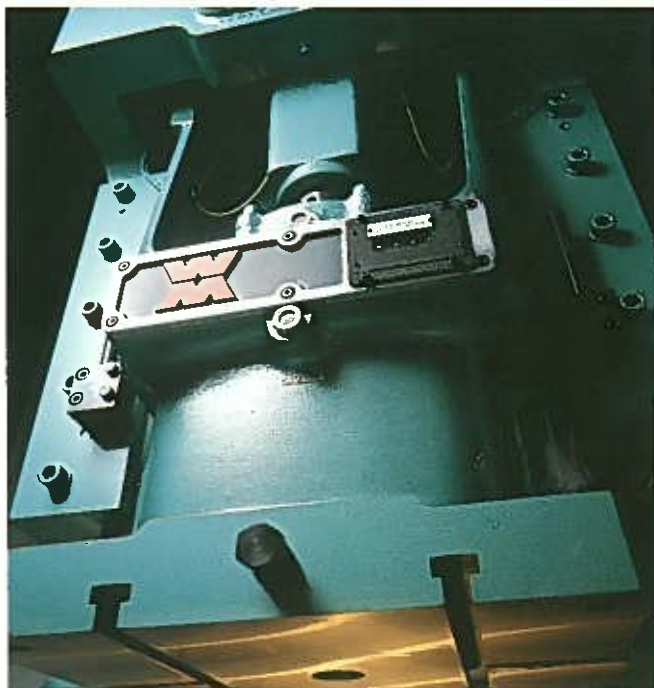

# CROSS SHAFT POWER PRESS

# 仕様

項目	型式	PUX-25			PUX-35		
		D I	D II	D III	D I	D II	D III
能力 (ton)		25			35		
能力発生点 (下死点上・mm)		16.1	9.4	7.1	9.8	6.4	6.5
ストローク長さ (mm)		50	25	80	80	50	110
ストローク数 (S・P・M)		120	170~300	120	100	100~170	100
許容断続ストローク数 (S・P・M)		74	89~103	74	65	65~84	65
フライホイールエネルギー (kgf・m)		295	97~303	295	929	369~1069	929
フレームギャップ (mm)		160			210		
ダイハイト (mm)		190	195	220	220		250
スライド調整量 (mm)		50			55		
スライド下面寸法 (左右×前後・mm)		250×200			350×300		
ボルスター寸法 (左右×前後×厚さ・mm)		550×300×50	550×300×60	550×300×50	700×400×60	700×400×70	700×400×60
ベッド落し穴寸法 (左右×前後・mm)		250×150			270×205		
オープンバック (mm)		368			432		
オーバーラン監視装置の設定位置 (度)		15	25	15	15	25	15
主電動機 (kW×P)		2.2×4	3.7×4	2.2×4	3.7×4		
使用空気圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )		5.0			5.0		
作業面高さ (mm)		800	810	800	800	810	800
機械重量 (kgf)		1600		1700	2500		2600

項目	型式	● PUX-110				PUX-150			
		D I	D II	● D III	D IV	D I	D II	D III	D IV
能力 (ton)		110				150			
能力発生点 (下死点上・mm)		9.5	4.0	6.5	3.5	8.0	3.5	6.0	3.5
ストローク長さ (mm)		150	110	200	70	175	125	225	75
ストローク数	固定(S.P.M.)	60	—	50	—	50	—	40	—
	可変(S.P.M.)	35~65	60~120	<del>30~55</del>	80~150	30~55	50~100	25~45	70~140
フライホイールエネルギー	固定(kgf・m)	4145	—	4239	—	5555	—	5609	—
	可変(kgf・m)	1411~4865	1239~4957	1526~5129	1219~4285	2000~6722	1725~6900	2191~7100	1925~7700
フレームギャップ (mm)		360	280	360	280	390	320	390	320
ダイハイト (mm)		365	320	<del>390</del>	340	390	350	430	375
スライド調整量 (mm)		100(油圧式)				100(油圧式)			
スライド下面寸法 (左右×前後・mm)		600×500				700×550			
ボルスター寸法 (左右×前後・mm)		1100×700	1100×540	1100×700	1100×540	1250×750	1250×620	1250×750	1250×620
ボルスター厚さ (mm)		105	150	<del>105</del>	150	125	165	125	165
ベッド落し穴寸法 (左右×前後・mm)		520×360	420×220	520×360	420×220	580×440	460×220	580×440	460×220
オープンバック (mm)		710	670	710	670	810	750	810	750
オーバーラン監視装置の設定位置(度)		15				15			
主電動機 (kW×P)		7.5×4	11×4	7.5×4	11×4	11×4	15×4	11×4	15×4
使用空気圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )		5.0				5.0			
作業面高さ (mm)		850				900			
機械重量 (kgf)		11000				16000			

## ●標準付属品


- 調整工具
- ラチェットハンドル
- 潤滑油(スライドポイント部)
- チューブ入りグリース

## ●特別付属品

- ダイクッション装置
- ノックアウト装置
- 無段変速機(DII・IV標準仕様)
- スライド電動アジャスト装置
- シャンクセットボルト
- フートスイッチ
- 連続・一行程運転
- エアエジェクタ
- ロータリーカムリミットスイッチ(13連以上)
- 光線式安全装置
- ガード式安全装置
- 防振装置
- 基礎ボルト
- 自動オイル給油
- 自動グリース給油
- 開閉式操作盤
- ポータブルスタンド
- ミス検出装置
- プリセットカウンタ
- ダイリフタ
- ダイ克蘭パ
- フリローラ

PUX-25・35・45・60・80

PUX-110・150・200

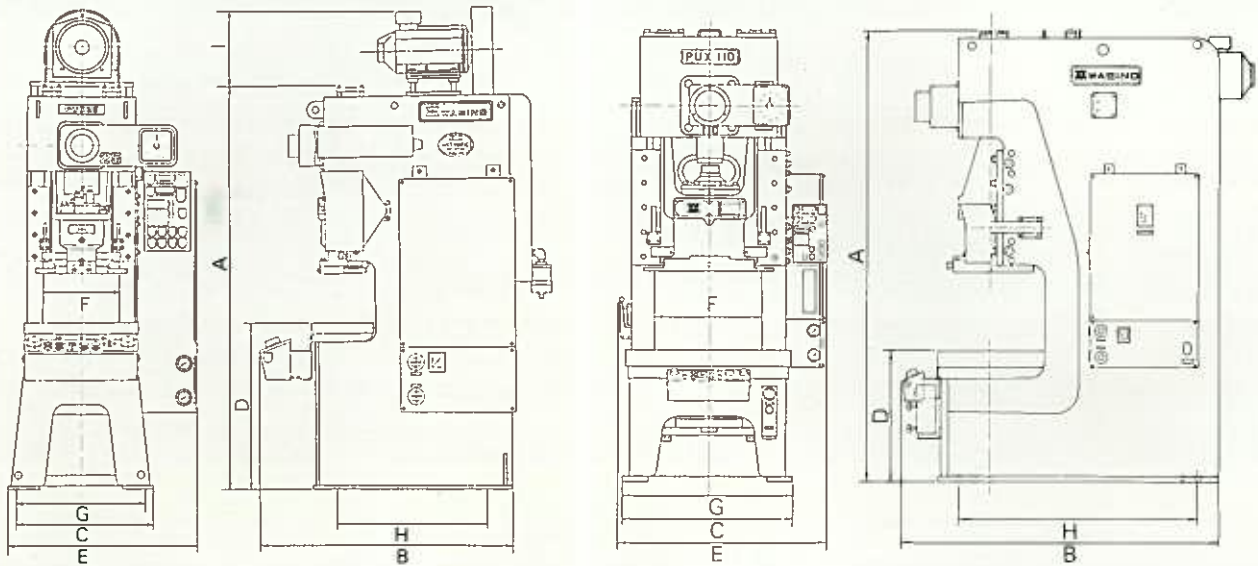

●機械の主要寸法

機種	項目	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PUX-25	D I	1952	1217	700	800	925	368	620	720	386
	D II	1952	1217	700	810	925	368	620	720	386
	D III	2152	1217	700	800	925	368	620	720	301
PUX-35	D I	2217	1367	800	800	1020	432	720	870	373
	D II	2217	1367	800	810	1020	432	720	870	373
	D III	2427	1367	800	800	1020	432	720	870	283
PUX-45	D I	2434	1500	870	800	1085	476	780	1000	393
	D II	2434	1500	870	830	1085	476	780	1000	393
	D III	2684	1500	870	800	1085	476	780	1000	283
PUX-60	D I	2749	1675	1000	850	1213	570	900	1175	
	D II	2749	1675	1000	880	1213	570	900	1175	
	D III	3009	1675	1000	850	1213	570	900	1175	
PUX-80	D I	2899	1845	1100	850	1303	624	1000	1325	
	D II	2899	1845	1100	875	1303	624	1000	1325	
	D III	3184	1845	1100	850	1303	624	1000	1325	
PUX-110	D I	2945	2125	1130	850	1370	710	1030	1585	
	D II	2875	1945	1150	850	1415	670	1050	1435	
	D III	3160	2125	1130	850	1370	710	1030	1585	
PUX-150	D IV	2875	1945	1150	850	1415	670	1050	1435	
	D I	3255	2320	1250	900	1490	810	1150	1760	
	D II	3180	2155	1270	900	1535	750	1170	1625	
	D III	3485	2320	1250	900	1490	810	1150	1760	
PUX-200	D IV	3180	2155	1270	900	1535	750	1170	1625	
	D I	3635	2665	1440	1000	1685	960	1320	2050	
	D II	3580	2405	1460	1000	1725	900	1360	1765	
	D III	3910	2665	1440	1000	1685	960	1320	2050	
	D IV	3580	2405	1460	1000	1725	900	1360	1765	

株式会社 ワシエンジニアリング

- 本社 愛知県小牧市下小針中島2丁目158番地 電話<0568>75-0857代
- 名古屋営業所
- 高崎営業所 群馬県高崎市新町5番地12(信和ビル4階) 電話<0273>26-2064代
- 東京営業所 東京都世田谷区玉川田園調布1丁目15番12号(NCCビル4階) 電話<03> 722-0281代
- 東京東営業所 東京都墨田区緑3-17-8(高島ビル) 電話<03> 633-7131代
- 静岡営業所 静岡市钱座町39番地(平尾ビル2階) 電話<0542>46-1235代
- 大阪営業所 大阪府淀川区宮原4丁目4番64号(新大阪千代田ビル5階) 電話<06> 393-0361代
- 岡山事業所 岡山県岡山市今保108 電話<0862>44-2441代
- 浜松事務所 静岡県浜松市北島町57(サンフラサザー105号) 電話<0534>22-0251代

